


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0813-C (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-08..-C

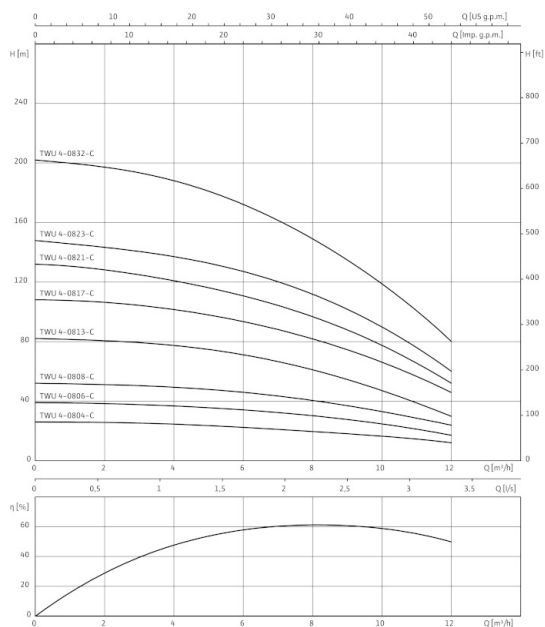

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Агрегат

Макс. расход	Q_{max}	12 $\text{м}^3/\text{ч}$
Макс. напор	H_{max}	82.0 М
Макс. содержание песка	ρ	50 $\text{г}/\text{м}^3$
Напорный патрубок		Rp 2
Макс. глубина погружения		200 м
Температура перекачиваемой жидкости	T	+3...+40 °C
Степень защиты		IP 68
Макс. частота включений		20 1/ч
Вес агрегата	m	21.90 кг

Данные мотора

Подключение к сети		1~230 В, 50 Гц
Диаметр двигателя	\varnothing	4 "
Номинальная мощность мотора	P_2	2,20 кВт
Номинальный ток	I_N	15 А
Длина соединительного кабеля		2.5000 м
сечение кабеля		4x1,5 мм^2
Мин. скорость потока на моторе	v	0.10 $\text{м}/\text{с}$
Класс нагревостойкости изоляции		B

материал

Рабочее колесо		Noryl
Корпус насоса		1.4301
Вал насоса		1.4104
Корпус мотора		1.4301
Вал мотора		1.4305

Данные для заказа

Изделие		Wilo
Арт.-№		6049346
Номер EAN		4044966515990
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5


Лист данных: Wilo-Sub TWU 4-0813-C (1~230 В, 50 Гц)

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для верт икал ьног о монт ажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для гори зонт альн ого монт ажа (D)	6037935

Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Sub TWU 4-0813-C (1~230 В, 50 Гц)

Габаритный чертеж

Wilo-Sub TWU 4

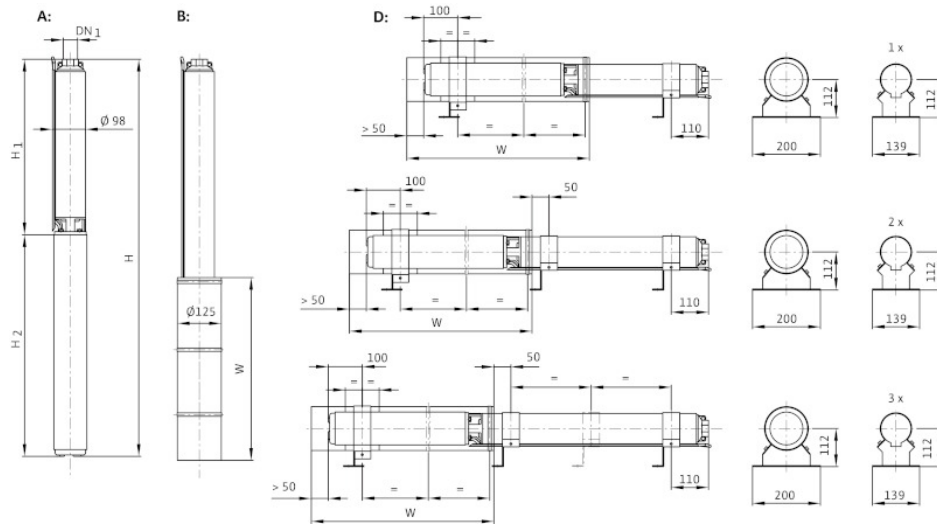


Напорный патрубок	Rp 2	
Размеры	<i>H</i>	1003 мм
Размеры	<i>H1</i>	573 мм
Размеры	<i>H2</i>	430 мм
Размеры	<i>W</i>	500 мм
Монтаж	A, B, D	

Характеристики: Wilo-Sub TWU 4-0813-C (1~230 В, 50 Гц)

Характеристики

Wilo-Sub TWU 4-08..-C

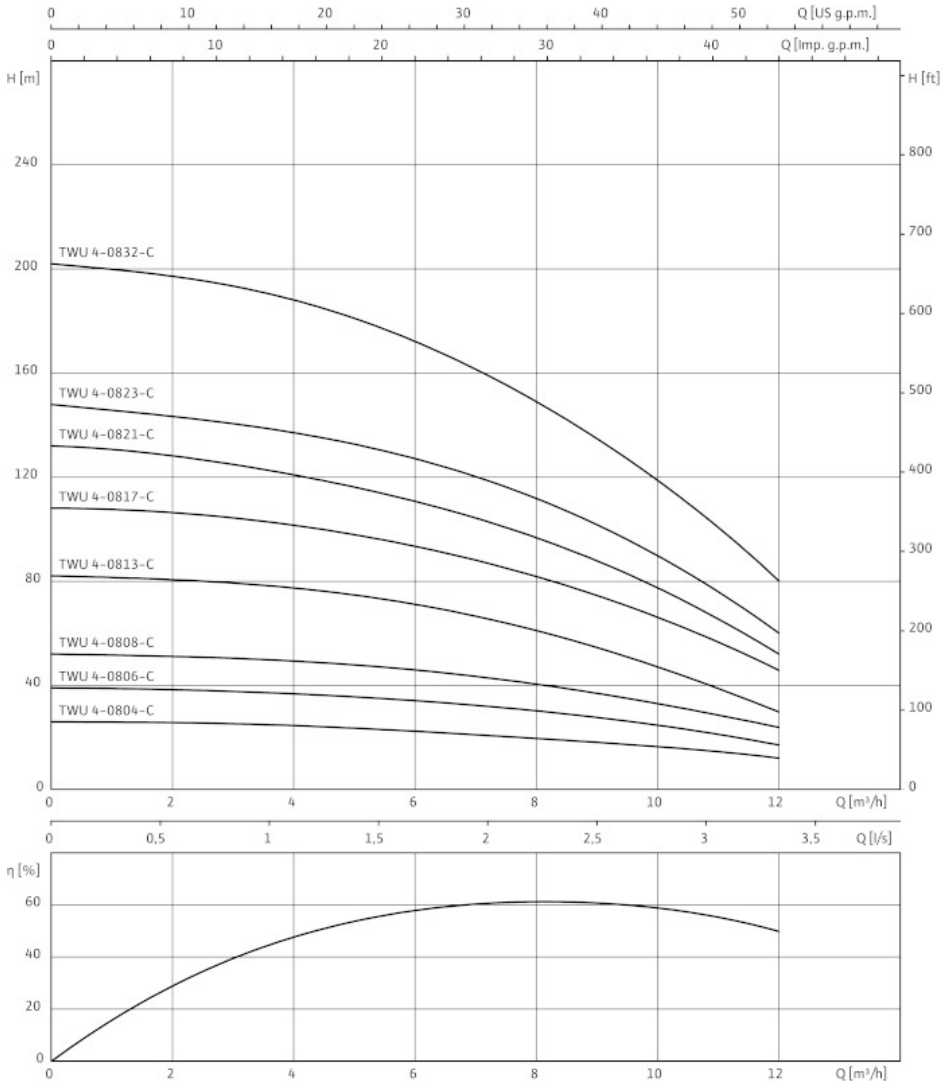

1~230 В или 3~400 В, 50 Гц, $\rho = 1 \text{ кг/дм}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$, ISO 9906 приложение А, η = КПД насоса

Данные для заказа: Wilo-Sub TWU 4-0813-C (1~230 В, 50 Гц)

Данные для заказа		
Тип насоса		TWU 4-0813-C
Арт.-№		6049346
Номер EAN		4044966515990
Готовность к поставке		Складские запасы
Ценовая группа		W5
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для вертикального монтажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для горизонтального монтажа (D)	6037935
Вес агрегата	<i>m</i>	21.90 кг

Тексты заявок: Wilo-Sub TWU 4-0813-C (1~230 В, 50 Гц)

Полностью погружной многоступенчатый насос с радиальными или полуосевыми рабочими колесами в секционном исполнении для вертикального или горизонтального монтажа со встроенным обратным клапаном. Стойкий к коррозии мотор однофазного или трехфазного тока для прямого пуска с водогликолевой смесью. Полностью герметичные и пропитанные смолой самосмазывающиеся подшипники с обмоткой с изолирующей лакировкой. Охлаждение мотора происходит за счет перекачиваемой жидкости. Этот агрегат всегда должен эксплуатироваться в погруженном состоянии. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом. Для перекачивания воды из скважин с максимальной глубиной погружения 200 м и максимальным содержанием песка 50 г/м³.

Объем поставки:

- Гидравлика в полном сборе с мотором
- Соединительный кабель с разрешением к применению в питьевом водоснабжении
- В исполнении для однофазного тока – с распределительной коробкой и конденсатором, термическим реле мотора, а также включателем/выключателем
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

материал

Рабочее колесо: Noryl

Корпус насоса: 1.4301

Вал насоса: 1.4104

Корпус мотора: 1.4301

Вал мотора: 1.4305

Агрегат

Макс. расход: 12 м³/ч

Макс. напор: 82.0 М

Макс. содержание песка: 50 г/м³

Напорный патрубок: Rp 2

Макс. глубина погружения: 200 м

Температура перекачиваемой жидкости: +3...+40 °C

Степень защиты: IP 68

Макс. частота включений: 20 1/ч

Вес агрегата: 21.90 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц

Диаметр двигателя: 4 "

Номинальная мощность мотора: 2,20 кВт

Номинальный ток: 15 А

Длина соединительного кабеля: 2.5000 м

сечение кабеля: 4x1,5 мм²

Мин. скорость потока на моторе: 0.10 м/с

Класс нагревостойкости изоляции: В

Данные для заказа

Арт.-№: 6049346

Номер EAN: 4044966515990

Готовность к поставке: Складские запасы

Тексты заявок: Wilo-Sub TWU 4-0813-C (1~230 В, 50 Гц)

Ценовая группа: W5


№ арт. для охлаждающих кожухов: 4064430

№ арт. для охлаждающих кожухов: 6037935

Изделие: Wilo

Информация по принадлежностям: Wilo-Sub TWU 4-0813-C (1~230 В, 50 Гц)

Использование охлаждающих кожухов

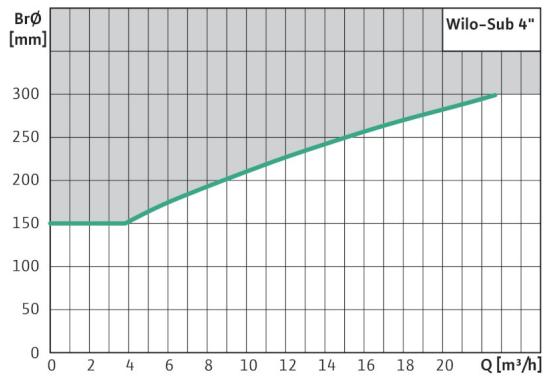

Данные для заказа

№ арт. для охлаждающих кожухов	Для вертикального монтажа (B)	4064430
№ арт. для охлаждающих кожухов	Для горизонтального монтажа (D)	6037935