



GBH 2-28 (F) Professional

Обзор инструмента

GBH 2-28 (F) Professional

Слоган:

Новый перфоратор GBH 2-28 (F) –
больше мощность,
интеллектуальная функция
«KickBack Control»!



- Интеллектуальная функция «**KickBack Control**» обеспечивает комфортную работу для пользователя и уменьшает риск получения травмы
- **Лучшая производительность** благодаря высокой мощности
- **Активная система гашения вибрации**
- **Новая комплектация в L-Case**

Тех. характеристики	GBH 2-28 (F)
Ном. мощность	880 Вт
Энергия единичного удара	3,2 Дж
Макс. Ø сверления в бетоне	28 мм
Значение вибрации	11,0 м/с ²
Вес	2,9 кг / 3,1 кг*
Упаковка	L-Case
KickBack Control	■

*GBH 2-28 F

Целевая аудитория



- Постоянное использование
- Частое использование
- Периодическое использование

Области применения



Мнение пользователя



“Когда я сверлю в армированном бетоне, оснастка может неожиданно заклинить, отчего инструмент может провернуться и сильно ударить моё запястье. Мне нужна максимальная мощность при сохранении контроля”.

Мнение пользователя после теста



*“Функция “KickBack Control”
действительно помогает
контролировать
инструмент при сверлении
в армированном бетоне.”*

*“Один из самых мощных
двухкилограммовых
перфораторов. Отлично
подходит для самых
различных задач.”*

*“Высокое качество и
надежность –
Boschhammer!”*

*“С этим
инструментом
интересно
работать!”*



Обзор инструмента

!!!

Функция «KickBack Control»

Интеллектуальный датчик, отключающий инструмент в случае заклинивания сверла

Быстросменный патрон*

Для сверления в древесине и металле

Лучшая производительность

Благодаря мощности 880 Вт и энергии единичного удара 3,2 Дж

!!!

Поставляется в L-Case:

новый вместительный чемодан, совместимый с L-BOXX

Металлическая крышка редуктора

Надежный редуктор с повышенной прочностью

Функция «Vibration Control»

Уменьшение вибрации благодаря активному противовесу

Поворотный щеткодержатель

Для одинаковой мощности как при правом, так и при левом вращении

Блокировка кнопки включения

Для продолжительной работы в режиме сверления

Шаровое крепление кабеля

Гибкий кабель для предотвращения разрыва




* GBH 2-28 F

Internal | PT/MKB-EO | 2016

© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights



Обзор функции «KickBack Control»

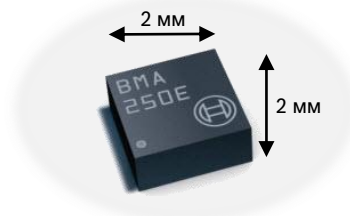

Преимущество для пользователя:

Функция “KickBack Control” останавливает инструмент при заклинивании сверла во время бурения в армированном бетоне, а также уменьшает обратный удар.

Как это работает:

Интегрированный трехосевой сенсор ускорения Bosch обнаруживает заклинивание инструмента и останавливает его за доли секунды.



Удобный в работе перфоратор с инновационной функцией “KickBack Control”

Обзор функции «KickBack Control»



Предохранительная муфта

Предохранительная муфта включается при перегрузке двигателя на высоком крутящем моменте. Двигатель продолжает работать, но крутящий момент не подаётся на оснастку. Данная функция предотвращает перегрузку двигателя и является стандартной функцией в перфораторах Bosch.




KickBack Control

Электронная функция “KickBack Control” автоматически срабатывает при заклинивании сверла инструмента. Перфоратор автоматически отключается, чтобы снизить риск опасной отдачи. Данная функция помогает лучше контролировать инструмент и снизить риск получения травмы.



Лучшая производительность в классе

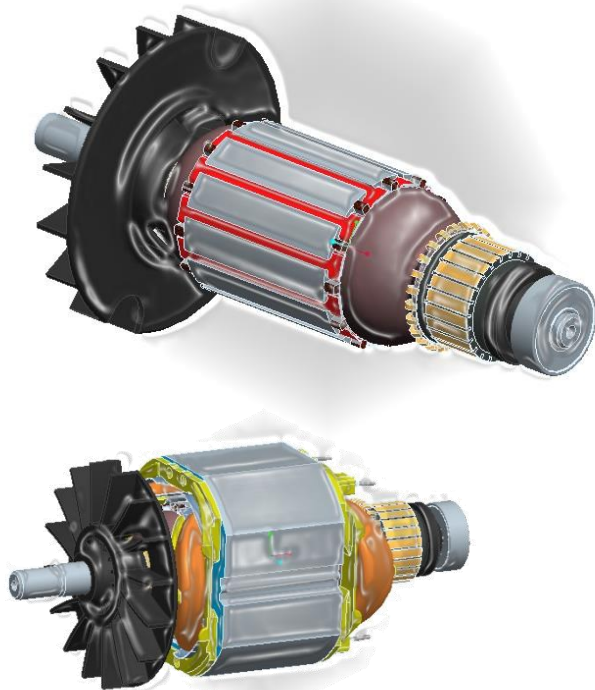

Преимущество для пользователя:

Лучшие показатели по ключевым характеристикам для максимальной производительности сверления и долбления.

За счет чего:

Новый метод измерения мощности позволяет оценивать номинальную мощность перфоратора в 880 Вт.



Новый перфоратор GBH 2-28 (F) имеет максимальную производительность в своем классе

Скорость сверления GBH 2-28 (F)




Скорость сверления [мм/мин]




Ø 6 мм 6yp SDS-plus




Конкурент 1
Конкурент 2
Конкурент 3
Конкурент 4

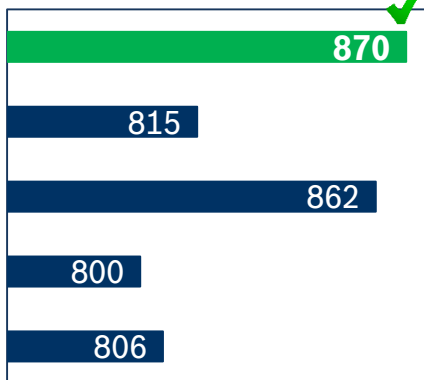

Ø 18 мм 6yp SDS-plus

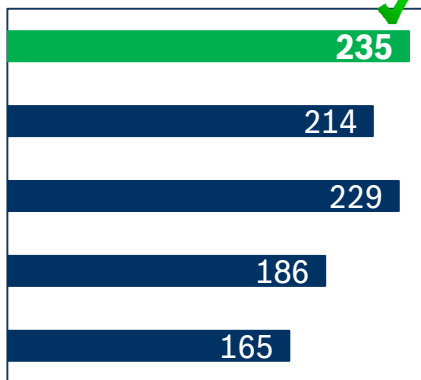


Ø 28 мм 6yp SDS-plus

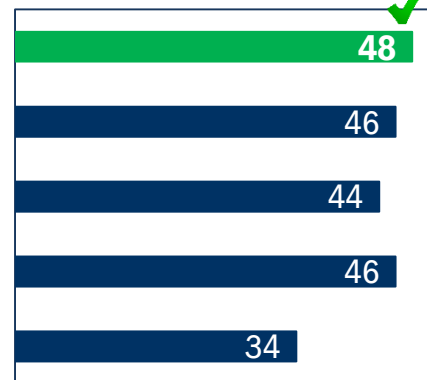

Высокая производительность сверления отверстий разного диаметра!

Обзор функции «Vibration Control»

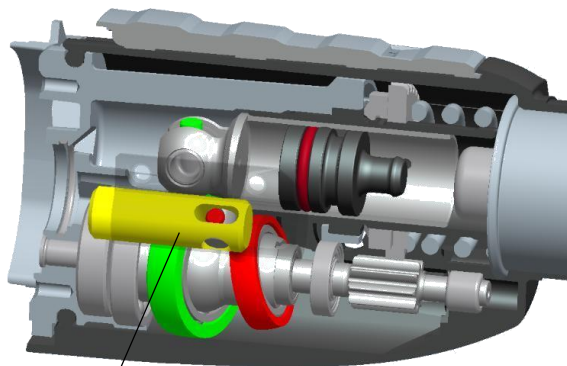

 **Vibration**
Control

Преимущество для пользователя:

Функция «Vibration Control» снижает уровень вибрации инструмента, что обеспечивает комфортную работу в течение продолжительного времени.


Как это работает:

Встроенный активный противовес движется в противоположном направлении от ударника, что эффективно уменьшает уровень вибраций.



Перфоратор GBH 2-28 (F) оснащен активным противовесом, что значительно снижает уровень вибрации!

Новый чемодан L-Case

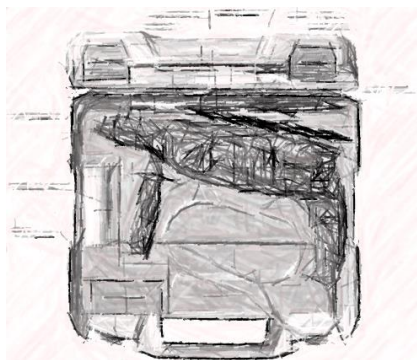

Преимущество для пользователя:

Современная и надежная конструкция чемодана с дополнительным пространством для необходимой оснастки.

Как это работает:

Новый вместительный чемодан L-Case оснащен удобными защелками, что позволяет зафиксировать его на кейсе L-Voxx.



Перфоратор GBH 2-28 (F) поставляется в новом чемодане L-Case!

Технические характеристики

Технические характеристики		GBH 2-28	GBH 2-28 (F)
Энергия единичного удара	[Дж]	3,2	3,2
Номинальная мощность	[Вт]	880	880
Число ударов при ном. числе оборотов	[уд/мин]	4.000	4.000
Ном. число оборотов	[об/мин]	900	900
Макс. статический крутящий момент	[Нм]	32	32
Макс. Ø сверления в бетоне	[мм]	28	28
Макс. Ø сверления в кирпичной кладке	[мм]	68	68
Макс. Ø сверления в стали	[мм]	13	13
Макс. Ø сверления в древесине	[мм]	30	30
Значение вибрации (сверление/долбление)	[м/с²]	11,0 / 11,0	11,0 / 11,0
Быстросменный патрон		-	■
Высота	[мм]	216	216
Длина	[мм]	379	402
Масса	[кг]	2,9	3,1



Комплект поставки и рекомендованная оснастка

→ В комплект поставки входит:

1. Рукоятка (2.602.025.141)
2. Ограничитель глубины (1.613.001.010)
3. Салфетка (1.616.200.413)
4. Быстросменный патрон 1.5-13 мм (2.608.572.212)*
5. Патрон SDS-plus (2.608.572.213)*



→ Рекомендованная оснастка:

6. Насадка для пылеудаления GDE 16 Plus (1.600.A00.15Z)
7. Быстрозажимной сверлильный патрон SDS-plus (2.608.572.2)
8. Кулачковый патрон SDS-plus (1.618.571.014)
9. Ударный инструмент для анкера SDS-plus (1.618.600.007)
10. Универсальный держатель SDS-plus (2.607.000.207)



* GBH 2-28 F

Сравнение с предыдущей моделью



	GBH 2-28 (F)	GBH 2-28 DV (DFV)
Энергия единичного удара	3,2 Дж	3,2 Дж
Номинальная мощность	880 Вт (+30 Вт)	850 Вт
Макс. Ø сверления в бетоне	28 мм	28 мм
Значение вибрации (сверление/долбление)	11 / 11 м/с²	11 / 11 м/с²
Функция KickBack Control	■ (Новинка!)	-
Быстросменный патрон	□	□
Упаковка	L-Case (Новинка!)	Чемодан / L-Boxx

Новый перфоратор GBH 2-28 (F) оснащен функцией “Kickback Control”, обладает увеличенной мощностью 880 Вт и поставляется в новом чемодане L-Case.

■ Включено □ опционально

Аргументы в пользу GBH 2-28 (F)

- Новая интеллектуальная функция **“KickBack Control”**
- **Лучшая производительность** благодаря мощности 880 Вт и энергии удара 3,2 Дж
- **Поставляется в L-Case**



Коды для заказа и EAN

GBH 2-28 (F)				
Наименование	Быстросменный патрон	Упаковка	Артикул	EAN код
GBH 2-28	нет	L-Case	0.611.267.500	3.165.140.843.607
GBH 2-28 F	да	L-Case	0.611.267.600	3.165.140.843.652



Внимание!
Поставки GBH 2-28 DV (DFV)
прекращаются в январе 2017 года!

**Если у Вас остались какие-либо вопросы,
пожалуйста, обращайтесь!**

 8-800-100-8007

 info.powertools@ru.bosch.com